



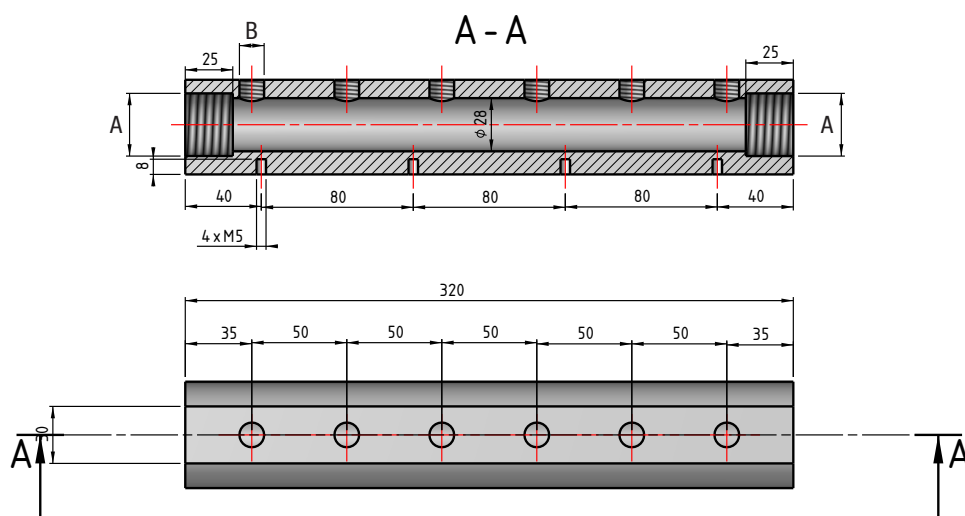

Temperatura: más de 200°C



### Características técnicas

Modelo especialmente concebido para sus aplicaciones de alta temperatura:

- Distribuidor monobloque
- Inox 304 L
- Rosca entrada A de 3/8" hasta 1 - 1/2"
- rosca salida B de 1/4" hasta 1/2"
- Para aplicaciones de más de 200°C
- Fabricación sobre medida
- Posibilidad de adjuntar válvulas de inox y conectores de alta temperatura

Válvulas inox alta temperatura



Conectores alta temperatura



Otros distribuidores disponibles



Encuentre todas nuestras referencias en nuestro catálogo en línea y todas las fichas técnicas en [www.bmsespana.eu](http://www.bmsespana.eu)

Parque tecnologico del Vallès - Calle Paletes no. 8, Edificio B - 08290 Cerdanyola de Vallès Barcelona

Tel. : +34/93.565.07.56 - Fax. : +34/93.565.07.57

[bms@bmsespana.eu](mailto:bms@bmsespana.eu)

[www.bmsespana.eu](http://www.bmsespana.eu)



Descubra nuestros videos explicativos en nuestro canal de Youtube