




## Caractéristiques

- Structure en aluminium anodisé de très grande qualité.
- Tapis avec rives latérales h 50 mm (fixes).
- Bande du tapis en PVC bossée de couleur grise avec jonction vulcanisée.
- Température possible des pièces à transporter: de minimum -10°C jusqu' à maximum +60°C en standard.
- Groupe d'entraînement composé d'un motoréducteur multitension de 0.12Kw à vis sans fin et lubrifié à vie.
- Vitesse fixe 3m/min ou variable en option.
- Interrupteur on/off.
- Tension de connexion 400 Volt /50 Hz.

## Séparateur

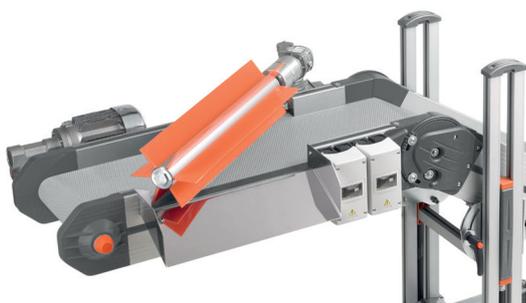

### SÉPARATEUR À PALETTE INSTALLÉ SUR TAPIS TYPE BMSE

- Le séparateur est constitué de 6 palettes fixes en PVC positionnées sur un arbre en aluminium assuré lui-même par des cannelures au groupe de transmission pour la rotation.
- Le groupe de transmission du séparateur est muni d'un limiteur de couple, pour des raisons de sécurité.
- La longueur minimale de la section plate du convoyeur où le séparateur de palette est installée est de 900 mm.

Retrouvez toutes nos références sur notre catalogue en ligne et toutes les fiches techniques sur [www.bmsfrance.eu](http://www.bmsfrance.eu)

🏠 53, route des Contamines  
74370 Argonay - France


☎ Tél. : +33 (0)4 50 27 29 00 - Fax. : +33 (0)4 50 27 38 22

✉ [info@bmsfrance.eu](mailto:info@bmsfrance.eu)

@ [www.bmsfrance.eu](http://www.bmsfrance.eu)




Découvrez nos vidéos explicatives sur notre chaîne Youtube

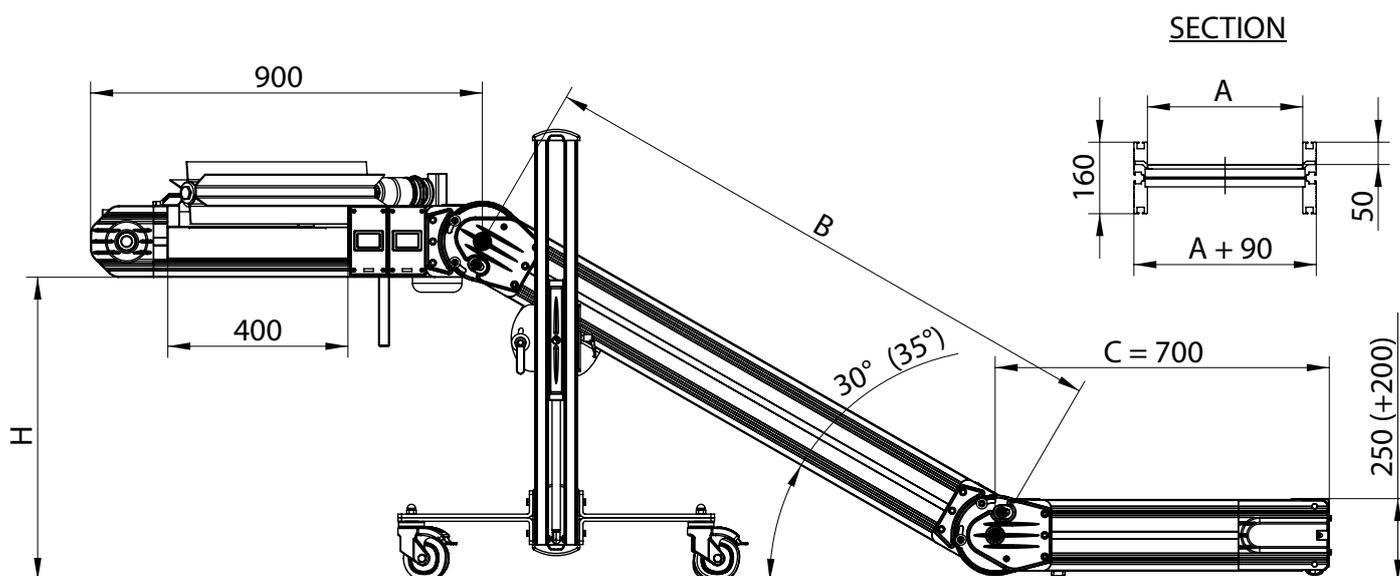

Références	A (mm)	B (mm)	H min. (mm)	H max. (mm)	l a 30° (mm)
BMSE0	140	1300	650	750	2800
BMSE1	240	1300	650	750	2800
BMSE2	340	1800	900	1030	3250
BMSE3	440	1800	900	1030	3250

### Options

GOULOTTE DE DÉCHARGEMENT STANDARD

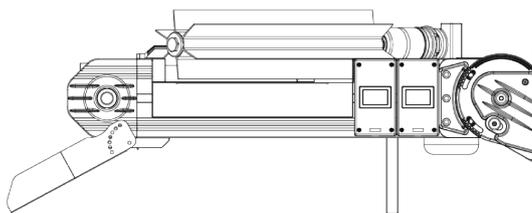

Trémie de chargement

L- \_\_\_ mm, H- \_\_\_ mm, P- \_\_\_ mm

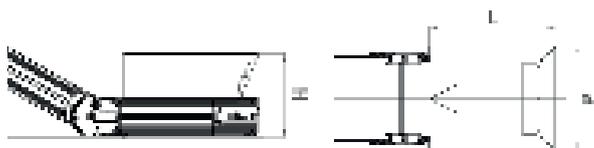


TABLEAU DE COMMANDE 400 VOLT/3/50 HZ  
équipé de programmes et d'inverseur triphasé.

- Vitesse réglable
- Pause/Travail pour avancer pas à pas
- Robot/Pulse d'avancement temporisé depuis commande extérieur



Retrouvez toutes nos références sur notre catalogue en ligne et toutes les fiches techniques sur [www.bmsfrance.eu](http://www.bmsfrance.eu)

🏠 53, route des Contamines  
74370 Argonay - France

☎ Tél. : +33 (0)4 50 27 29 00 - Fax. : +33 (0)4 50 27 38 22

✉ [info@bmsfrance.eu](mailto:info@bmsfrance.eu)

@ [www.bmsfrance.eu](http://www.bmsfrance.eu)

▶ Découvrez nos vidéos explicatives sur notre chaîne Youtube