



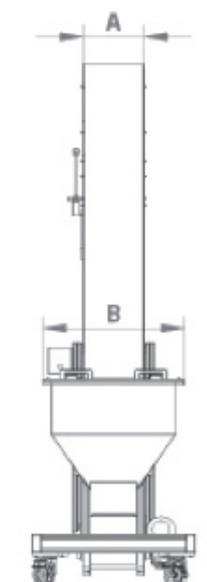

Caractéristiques

- Structure du tapis en aluminium anodisé de première extrusion
- Tapis avec rives latérales de confinement 80 mm de hauteur
- Bande du tapis en Polyuréthane de couleur gris, avec des tasseau thermo soudés h 35 ou 50 mm., pas 150 mm. ; jonction vulcanisée.
- Elévateur de charge en Acier Inox
- Goulotte de déchargement en aluminium
- Groupe d'entraînement composé par moteur 0,12 kw multi tension
- Vitesse du tapis standard fixe 12 mt/min.
- Interrupteur on/off
- Tension de liaison du tapis 400 Volt/50 Hz.

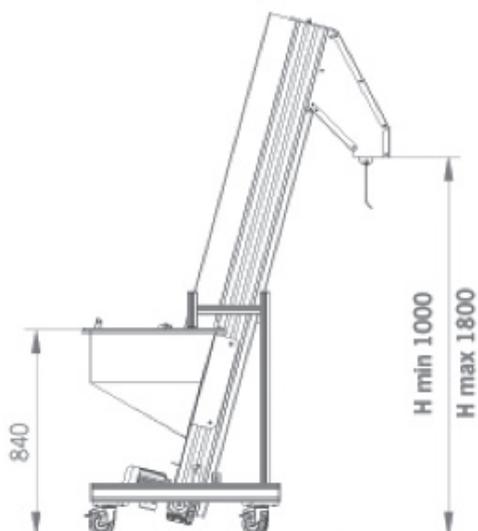

HS Hauteur de déchargement (mm)
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800

Retrouvez toutes nos références sur notre catalogue en ligne et toutes les fiches techniques sur www.bmsfrance.eu

🏠 53, route des Contamines
74370 Argonay - France

☎ Tél. : +33 (0)4 50 27 29 00 - Fax. : +33 (0)4 50 27 38 22

✉ info@bmsfrance.eu

@ www.bmsfrance.eu



Découvrez nos vidéos explicatives sur notre chaîne Youtube