



Avantages d'application

L'inversion du flux (changement du sens d'écoulement) permet de décoller les dépôts de calcaire et incrustations tenaces

La durée de fonctionnement de la pompe et le changement du flux peuvent être programmés, ce qui permet un travail particulièrement confortable.

Homologuée pour les températures de fluides jusqu'à 50 °C pour un détartrage particulièrement efficace

Le fonctionnement en circuit fermé du détartrant chimique évite les dommages qui pourraient se produire suite au développement de gaz pendant le détartrage

Données techniques

Fréquence : 60 Hz
 Poids de produit : 6 kg
 Puissance moteur : 150 W
 Alimentation : 230 V
 Raccordement : R 1/2 Pouce
 Hauteur de refoulement : 10 m
 Capacité du réservoir : 15 l
 Débit : 40 l/min

Références Referencias	Désignation xxx	Capacité du réservoir	Débit
D20	Appareil mobile de détartrage / Aparato móvil de descalcificado	15 L	40 l/min
DD35	Bidon 25 kg désincrustant / Bidón 25 kg desincrustante		

Retrouvez toutes nos références sur notre catalogue en ligne et toutes les fiches techniques sur www.bmsfrance.eu

 Découvrez nos vidéos explicatives sur notre chaîne Youtube


 53, route des Contamines
74370 Argonay - France

 Tél. : +33 (0)4 50 27 29 00 - Fax. : +33 (0)4 50 27 38 22

 info@bmsfrance.eu

 www.bmsfrance.eu

Pièces détachées

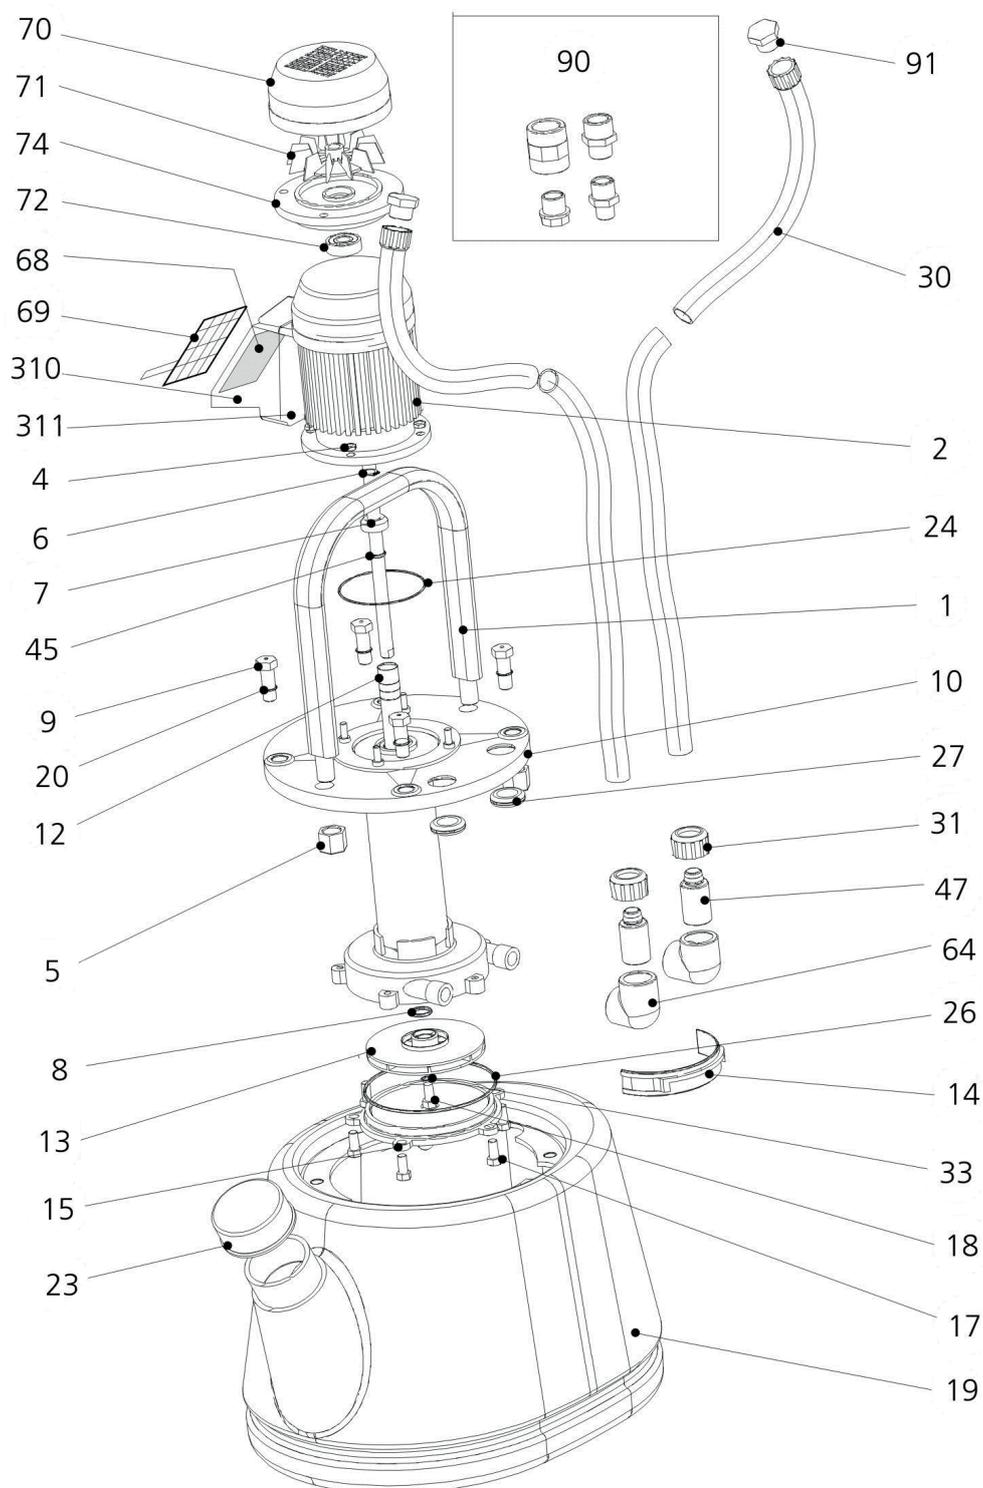

Retrouvez toutes nos références sur notre catalogue en ligne et toutes les fiches techniques sur www.bmsfrance.eu

🏠 53, route des Contamines
74370 Argonay - France

☎ Tél. : +33 (0)4 50 27 29 00 - Fax. : +33 (0)4 50 27 38 22

✉ info@bmsfrance.eu

@ www.bmsfrance.eu



Découvrez nos vidéos explicatives sur notre chaîne Youtube

Item no.	Description	Article no.	Old article no.	Quantity
1	Metal handle	851900100	8519001	1
2	Motor 150W	851900200	8519002	1
4	Brass nut	851900400	8519004	4
5	Closed nut M16	851900500	8519005	2
6	Seeger O-Ring	H98973	851900600	1
7	Plastic O-Ring	851900700	8519007	1
8	O-ring per turbine	851900800	8519008	1
9	M12 screw in PP	851900900	8519009	1
10	Flange and pump housing	851901000	8519010	1
12	Protective hose	851901200	8519012	1
13	Turbine ROCAL 20	851901300	8519013	1
14	Plastic protective hood	851901400	8519014	1
15	Turbine stopper	851901500	8519015	1
17	M8 screw in PP	851901700	8519017	5
18	M6 screw	851901800	8519018	1
19	Tank ROCAL 20	851901900	8519019	1
20	O-ring per M12 screw	851902000	8519020	4
23	Tank cover plug	851902300	8519023	1
24	O-ring per motor flange	851902400	8519024	1
26	O-ring per turbine plug	851902600	8519026	1
27	Rubber bushing	851902700	8519027	4
30	Transparent hose (Set 2 Pcs.)	851903000	8519030	1
31	Screw 3/4"	851903100	8519031	2
33	O-ring per screw M6	851903300	8519033	1
45	O-ring	851904500	8519045	1
47	3/4" connection	851904700	8519047	2
64	Elbow 3/4"	851906400	8519064	2
68	Electronic card	851916816	8519168	1
69	Keyboard	851916916	8519169	1
70	Screen cover	851907000	8519070	1
71	Fan wheel	851907100	8519071	1
72	Leakproof bushing	851907200	8519072	1
74	Motor flange	851907400	8519074	1
90	Reduction kit	851909000	8519090	1
91	Terminal connections	851909100	8519091	2
310	Cover front circuit board Romatic 20	851919816	8519198	1
311	Cover rear circuit board Romatic 20	851919716	8519197	1

Retrouvez toutes nos références sur notre catalogue en ligne et toutes les fiches techniques sur www.bmsfrance.eu

🏠 53, route des Contamines
74370 Argonay - France

☎ Tél. : +33 (0)4 50 27 29 00 - Fax. : +33 (0)4 50 27 38 22

✉ info@bmsfrance.eu

@ www.bmsfrance.eu



Découvrez nos vidéos explicatives sur notre chaîne Youtube