



Sortie alarme en option

Les débit-mètres série DM sont utilisés pour mesurer et surveiller les fluides et se caractérisent par leur design compact et robuste. Les fonctions de mesure et de surveillance des débit-mètres peuvent être personnalisées pour chaque application spécifique au client. Il assure une régulation précise grâce à un débit d'eau contrôlé et continu pour tout types d'applications.

Il assure la régulation exacte par le contrôle et le flux continu d'eau dans toutes les gammes d'utilisation et de température. Les moyens optimaux de distribution des machines pour les machines de traitement plastique pour les circuits ouverts et fermés jusqu'à 160°.

Avantages

- Modèle INOX
- Entrée 3/8", sortie 1",
- Améliore la transmission de la chaleur dans l'appareil
- Réduit la perte de pression et augmente le flux
- Réduit les coûts totaux d'installation
- Réduit le temps de mise en route
- Réduit la durée du cycle
- Augmente la stabilité du processus
- Faire des injections dans le circuit de refroidissement/circuit de contrôle de la température et créer des alertes avant que des déchets soient produits
- Contrôleur de débit et de température
- Facilité de fonctionnement



Température : 160°C



Pression : 15 bars



Débit : 720 l/h



Fluide : eau

Nombre de voies	Références débit-mètre standard	Références avec thermomètre	Références avec alarme	Références avec thermomètre + alarme
1	DM01S	DM01T	DM01RC	DM01TRC
2	DM02S	DM02T	DM02RC	DM02TRC
3	DM03S	DM03T	DM03RC	DM03TRC
4	DM04S	DM04T	DM04RC	DM04TRC
5	DM05S	DM05T	DM05RC	DM05TRC
6	DM06S	DM06T	DM06RC	DM06TRC
8	DM08S	DM08T	DM08RC	DM08TRC
10	DM10S	DM10T	DM10RC	DM10TRC
12	DM12S	DM12T	DM12RC	DM12TRC

Retrouvez toutes nos références sur notre catalogue en ligne et toutes les fiches techniques sur www.bmsfrance.eu

🏠 53, route des Contamines
74370 Argonay - France

☎ Tél. : +33 (0)4 50 27 29 00 - Fax. : +33 (0)4 50 27 38 22


✉ info@bmsfrance.eu

@ www.bmsfrance.eu



Découvrez nos vidéos explicatives sur notre chaîne Youtube

Plan et dimensions - sans thermomètre

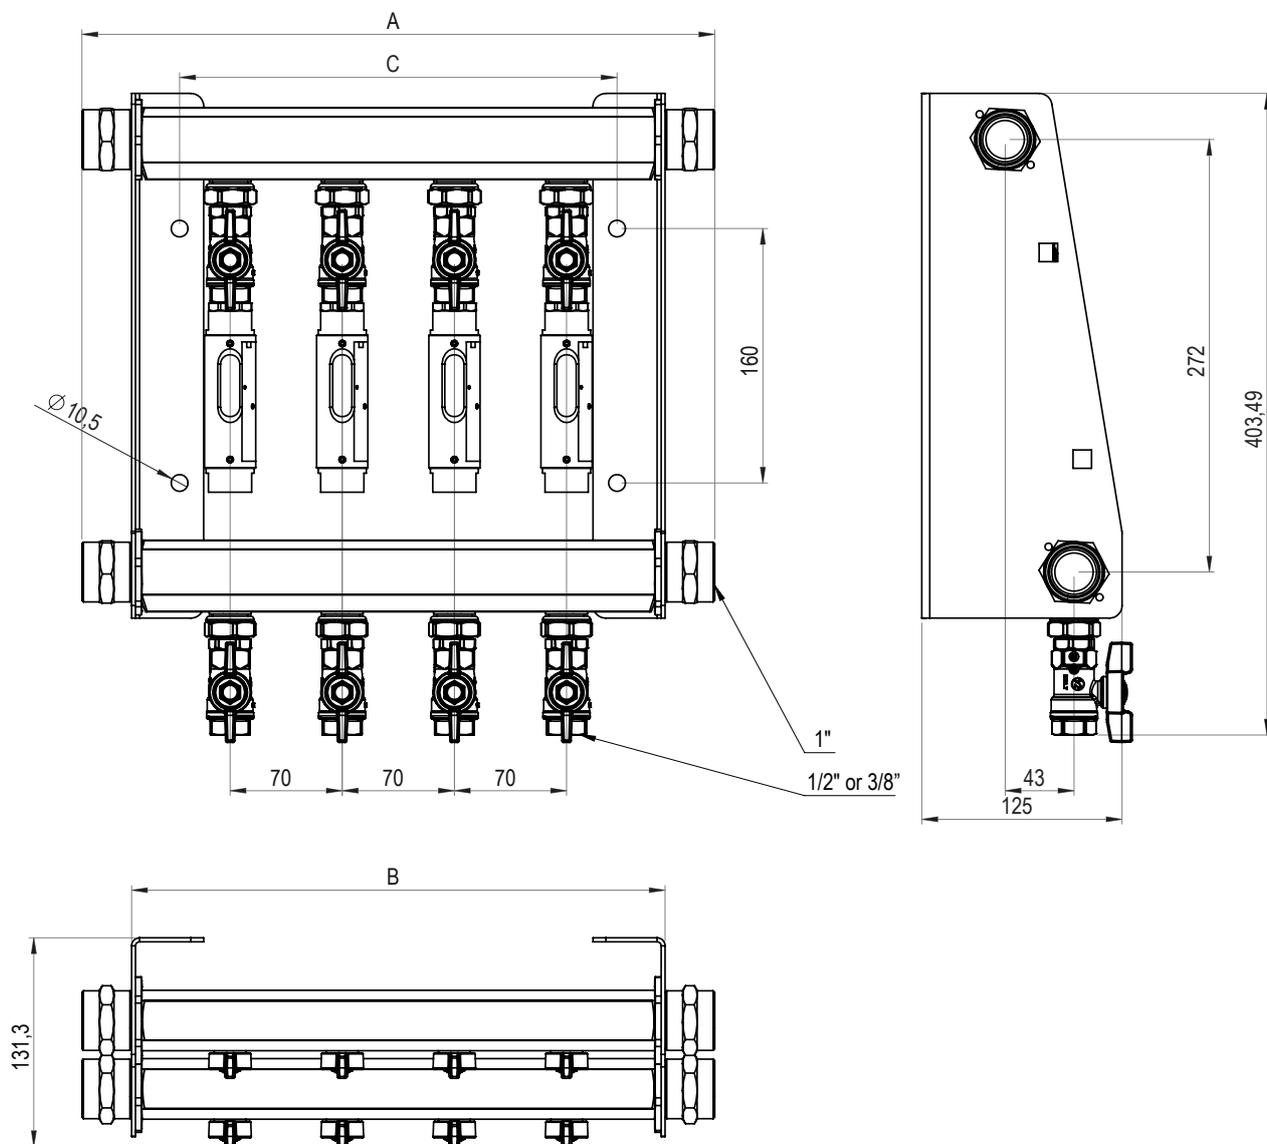

Nombre de zones	A	B	C
1	185	123	63
2	255	193	133
3	325	263	203
4	395	333	273
5	465	403	343
6	535	473	413
8	675	613	553
10	815	753	693
12	955	893	833

Retrouvez toutes nos références sur notre catalogue en ligne et toutes les fiches techniques sur www.bmsfrance.eu

53, route des Contamines
74370 Argonay - France

Tél. : +33 (0)4 50 27 29 00 - Fax. : +33 (0)4 50 27 38 22


info@bmsfrance.eu

www.bmsfrance.eu



Découvrez nos vidéos explicatives sur notre chaîne Youtube

Plan et dimensions - avec thermomètre

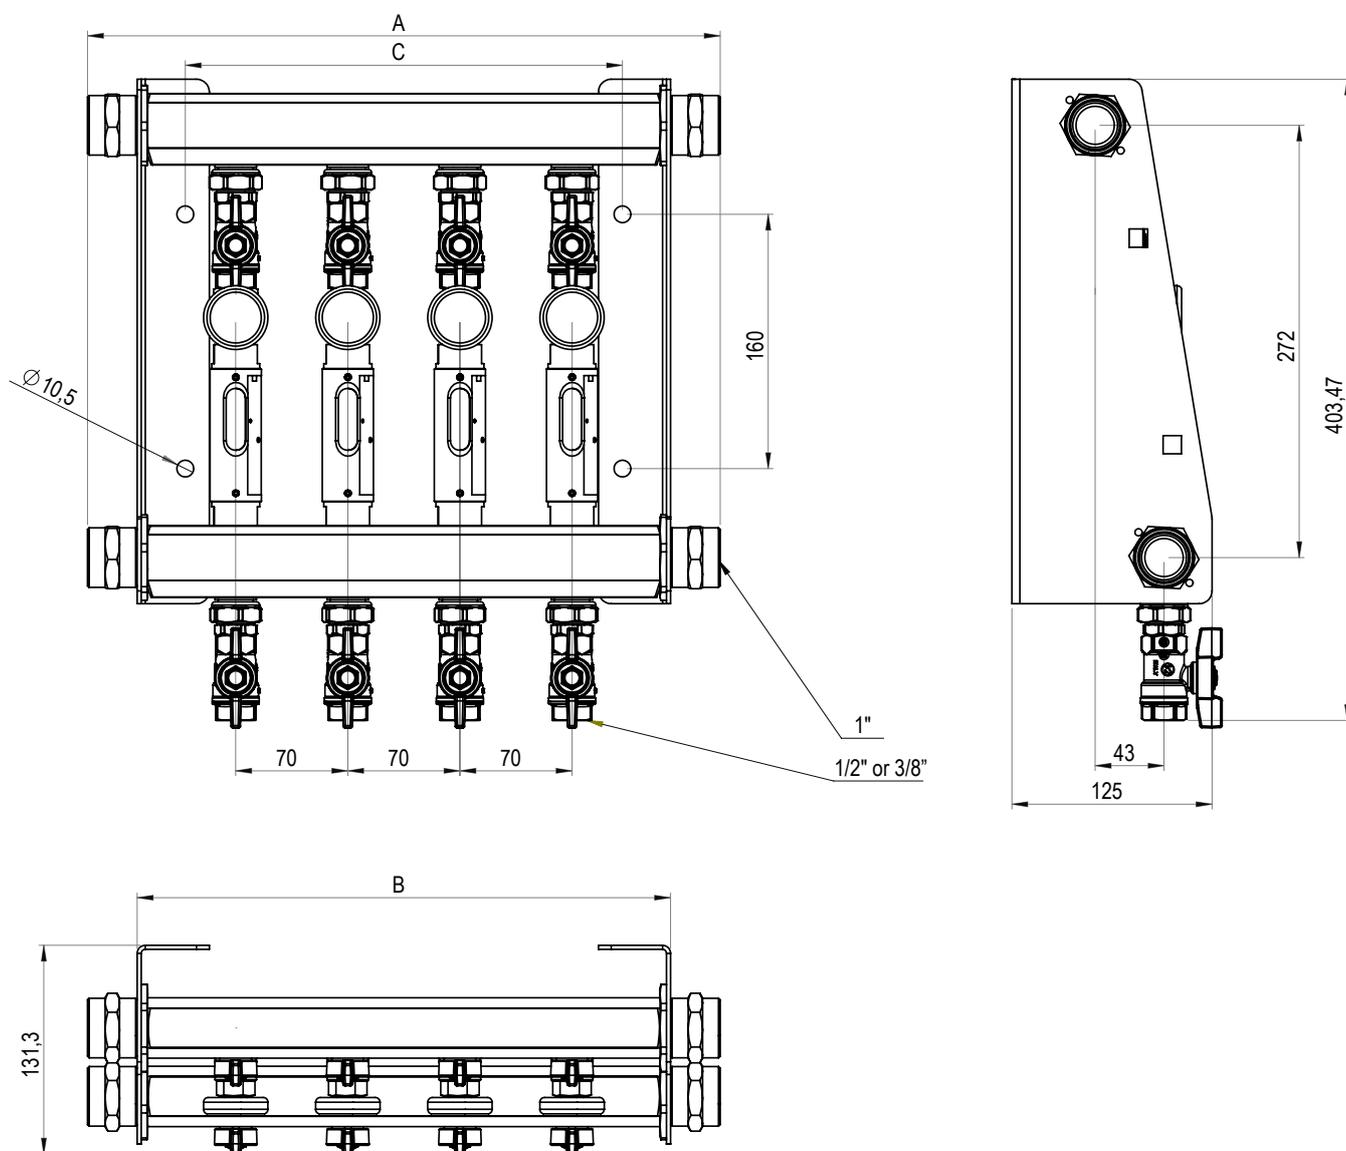

Nombre de zones	A	B	C
1	185	123	63
2	255	193	133
3	325	263	203
4	395	333	273
5	465	403	343
6	535	473	413
8	675	613	553
10	815	753	693
12	955	893	833

Retrouvez toutes nos références sur notre catalogue en ligne et toutes les fiches techniques sur www.bmsfrance.eu

🏠 53, route des Contamines
74370 Argonay - France

☎ Tél. : +33 (0)4 50 27 29 00 - Fax. : +33 (0)4 50 27 38 22

✉ info@bmsfrance.eu

@ www.bmsfrance.eu



Découvrez nos vidéos explicatives sur notre chaîne Youtube