



RACCORD
TOURNANT

Avantages

- Carter acier peinture époxy
- Très robuste pour usage intensif
- Installation facile au mur, plafond, sol, etc...
- Garantie 3 ans sur ressort de rappel et cliquet*
- Encombrement réduit
- Arrêt à la longueur souhaitée avec le cliquet
- Rouleaux auto-lubrifiants horizontaux et verticaux
- Dispositif de blocage du support pivotant
- Flexible d'alimentation de 1,5m
- Livré avec support pivotant
- Tuyau polyuréthane PU tressé verni, très souple et très résistant
- Raccord tournant équipé de joints "Viton"


Référence	Longueur	Ø Tuyau	Débit (l/min)		Raccordements		Poids (kg)
			AIR	EAU	Entrée	Sortie	
E170 08 012	12 m	Ø 8 x 12	340	19	G 3/8 Mâle	G 1/4 Mâle tournant	9
E170 08 015	15 m	Ø 8 x 12	320	18	G 3/8 Mâle	G 1/4 Mâle tournant	9,3
E170 08 020	20 m	Ø 8 x 12	280	13	G 3/8 Mâle	G 1/4 Mâle tournant	10
E170 10 012	12 m	Ø 10 x 14	700	30	G 3/8 Mâle	G 3/8 Mâle tournant	10
E170 10 015	15 m	Ø 10 x 14	670	28	G 3/8 Mâle	G 3/8 Mâle tournant	11

Fluides : AIR et EAU


Pression de service : 20 BAR

Temp. max. : +50°C

Dimensions

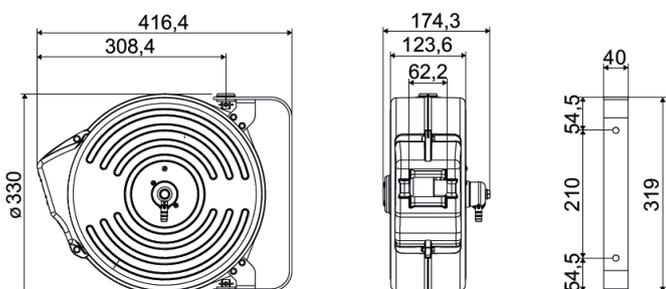

Applications

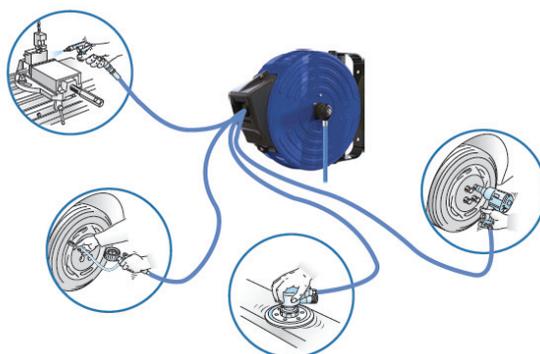

Retrouvez toutes nos références sur notre catalogue en ligne et toutes les fiches techniques sur www.bmsfrance.eu

🏠 53, route des Contamines
74370 Argonay - France

☎ Tél. : +33 (0)4 50 27 29 00 - Fax. : +33 (0)4 50 27 38 22

✉ info@bmsfrance.eu

▶ Découvrez nos vidéos explicatives sur notre chaîne Youtube

@ www.bmsfrance.eu