




Caractéristiques techniques

- Tambour ouvert - Capacité : 15 mètres de tuyau diamètre 13x21 mm
- Fluide : Huile à basse pression < 20 bar
- Température de 60°C à 70°C
- Aspiration ou distribution d'huile sous pression.
- Débit huile : 20 L/min


Dimensions

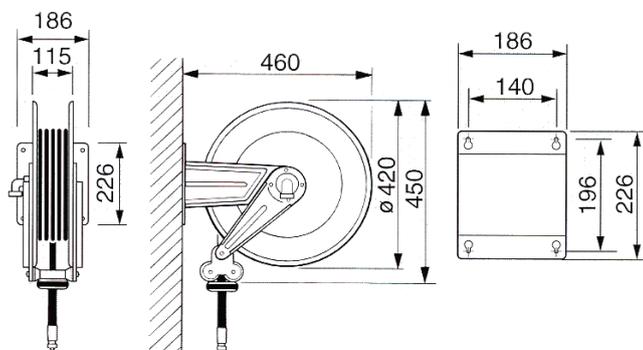


L'enrouleur E439 est livré avec

- 1 raccord tournant en INOX ASI304 équipé de joints VITON/FPM pour HUILE, AIR, EAU, GLYCOL, GASOIL, ETC..... -100 Bar et température de +130°C.
- 1 bras guide tuyau multiple-position amovible équipé de rouleaux verticaux et horizontaux auto-lubrifiés
- Ils ont une garantie fonctionnelle de 3 ans au niveau du ressort de rappel et du cliquet d'arrêt
- Un support pivotant avec montage rapide
- Ils sont tous conformes à la norme ATEX 94/9 -EXIIB 2 GD C T4 T135°C X. (Certificat livré avec chaque enrouleur)


Installation sur support pivotant

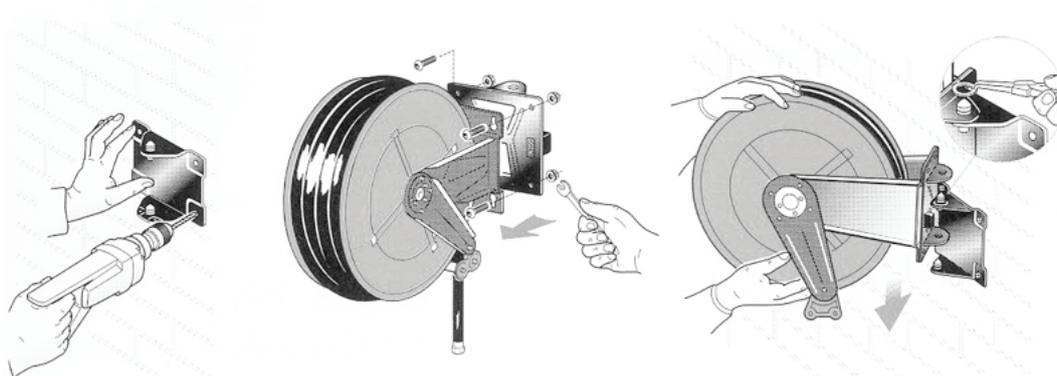

Exemple d'installation SOL - MUR - PLAFOND

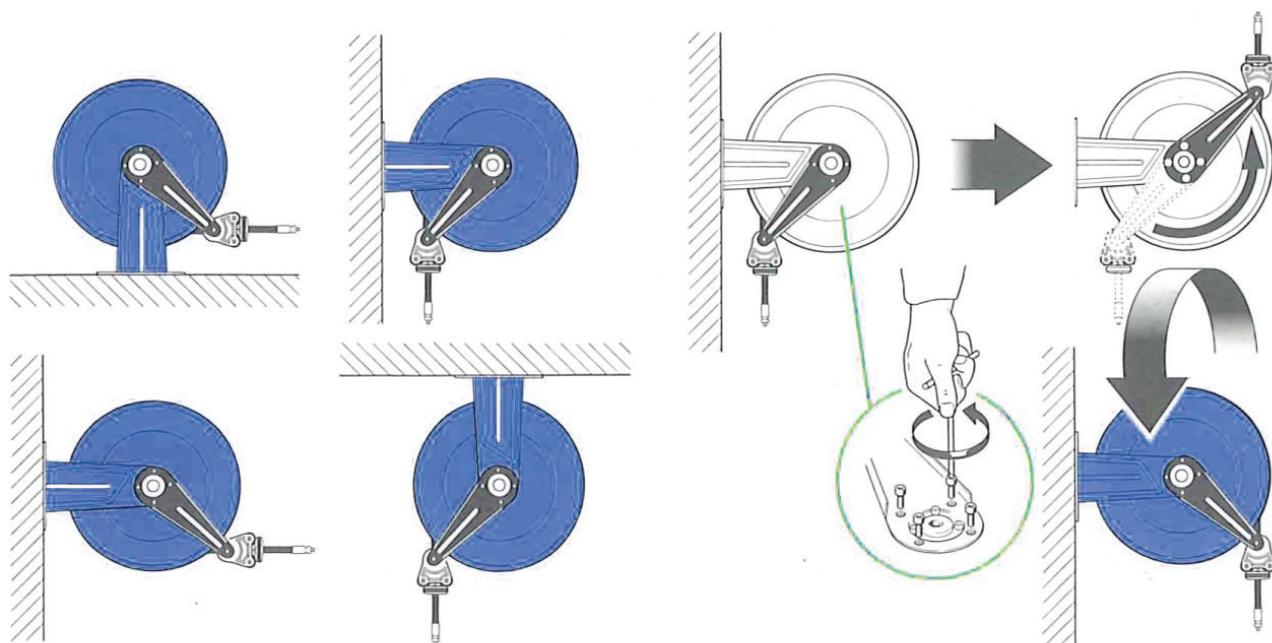

OPTION : Support mural pour montage et démontage rapide

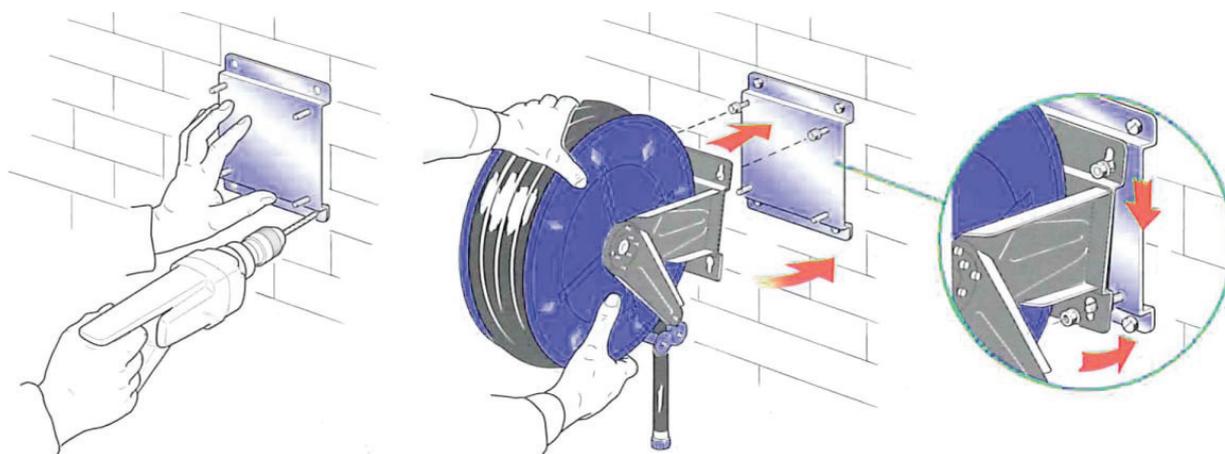

Retrouvez toutes nos références sur notre catalogue en ligne et toutes les fiches techniques sur www.bmsfrance.eu

🏠 53, route des Contamines
74370 Argonay - France

☎ Tél. : +33 (0)4 50 27 29 00 - Fax. : +33 (0)4 50 27 38 22

✉ info@bmsfrance.eu

@ www.bmsfrance.eu



Découvrez nos vidéos explicatives sur notre chaîne Youtube




Possibilité de monter des flasques anti-projection

Caractéristiques techniques

- Tambour ouvert - Capacité : 15 mètres de tuyau diamètre 13x21 mm
- Fluide : Huile à basse pression < 20 bar
- Température de 60°C à 70°C
- Aspiration ou distribution d'huile sous pression.
- Débit huile : 20 L/min


Dimensions

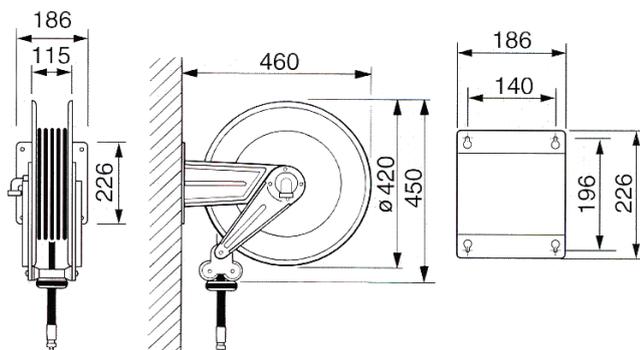

Avantages de la série E4434

- Prix très compétitif pour un enrouleur inox
- Tambour ouvert en ABS anti-chocs et indéformable
- Poids réduit de moitié par rapport aux versions acier et tout inox
- Plusieurs couleurs disponibles: GRIS RAL7035, JAUNE RAL1004, ROUGE RAL3020, BLEU RAL5002 et NOIR RAL9005
- Ressort de rappel à force constante complètement fermé et protégé
- Conçu pour une utilisation intensive en milieu industriel.
- Montage du tuyau sans outillage spécial
- Notice d'utilisation et d'entretien multi-langues
- Gabarit de perçage du support livré avec chaque enrouleur

Installation sur support pivotant

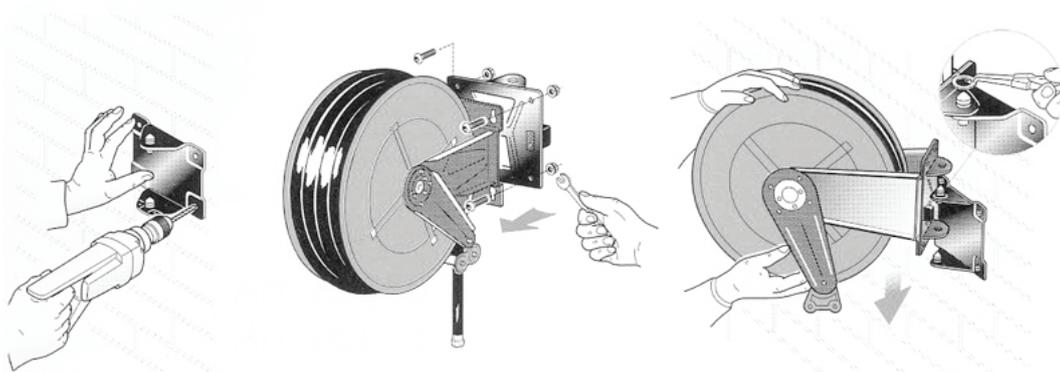

Retrouvez tout catalogue en ligne sur www.bmsfrance.eu

Tél. : +33 (0)4 50 27 29 00 - Fax. : +33 (0)4 50 27 38 22

✉ info@bmsfrance.eu

@ www.bmsfrance.eu




Découvrez nos vidéos explicatives sur notre chaîne Youtube


L'enrouleur Série E4434 OS 21H1 est livré avec

- 1 raccord tournant en INOX ASI304 équipé de joints VITON/FPM pour HUILE, AIR, EAU, GLYCOL, GASOIL, ETC..... -100 Bar et température de +130°C.
- 1 bras guide tuyau multiple-position amovible équipé de rouleaux verticaux et horizontaux auto-lubrifiés
- Garantie fonctionnelle de 3 ans au niveau du ressort de rappel et du cliquet d'arrêt
- Un support pivotant avec montage rapide
- Ils sont tous conformes à la norme ATEX 94/9 -EXIIB 2 GD C T4 T135°C X. (Certificat livré avec chaque enrouleur)

Exemple d'installation SOL - MUR - PLAFOND

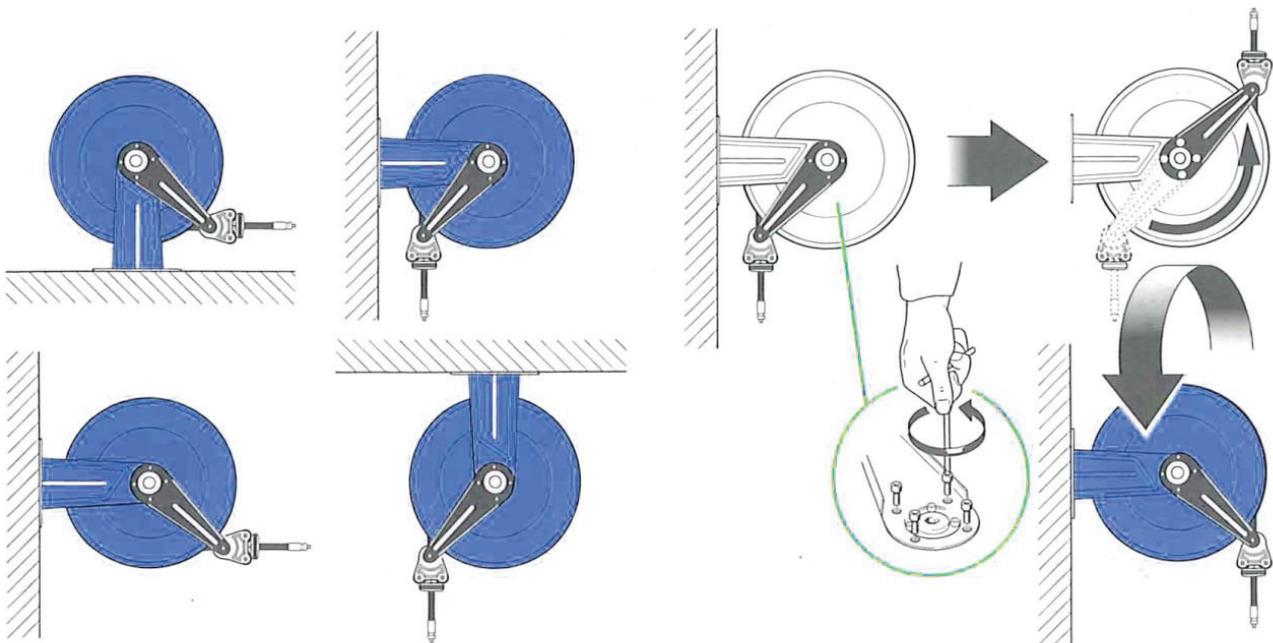

OPTION : Support mural pour montage et démontage rapide

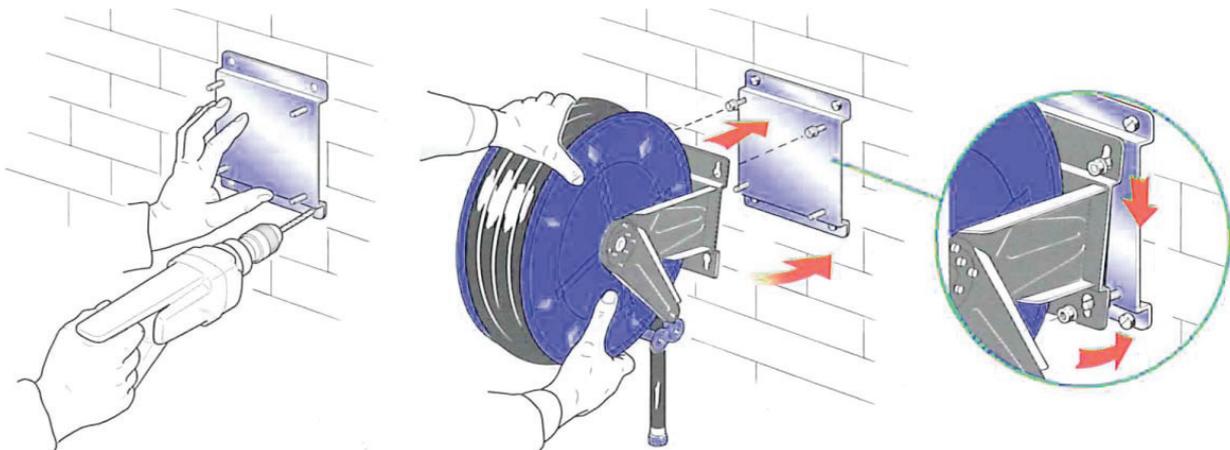

.....
Re
cal
SUI
www.bmsfrance.eu

☎ Tél. : +33 (0)4 50 27 29 00 - Fax. : +33 (0)4 50 27 38 22

✉ info@bmsfrance.eu


@ www.bmsfrance.eu



Caractéristiques techniques

- Aspiration d'huile
- Température : 60 à 80°C
- Capacité d'enroulement : 4 mètres maxi de tuyau diamètre 16x23.6 mm
- Type R1 avec tresse métallique
- Raccordements: Entrée: F 1/2 - Sortie tambour : F 1/2»
- Support fixe
- Couleurs disponibles:
 - Version standard : Couleur jaune RAL1004
 - Autres couleurs disponibles:
 - GRIS RAL7035
 - ROUGE RAL3020
 - BLEU: RAL 5002

Dimensions

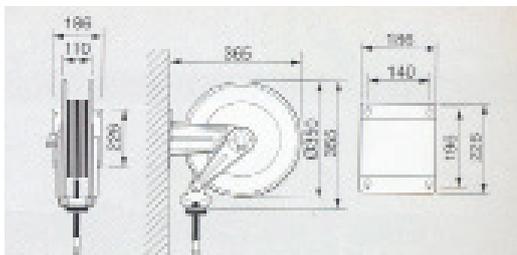

ENROULEUR CONFORME A LA NORME ATEX 94/9 -EXIIB
GD c T4 T135°C X


NOTA : La version standard est livré en couleur jaune. (autres couleurs disponibles avec un délai de 2 à 3 semaines)

Options

Support pivotant acier peinture époxy pour enrouleurs séries 270 et 300



Sur notre
pages techniques



Sur www.bmsfrance.eu

🏠 53, route des Contamines
74370 Argonay - France

☎ Tél. : +33 (0)4 50 27 29 00 - Fax. : +33 (0)4 50 27 38 22


✉ info@bmsfrance.eu

@ www.bmsfrance.eu




Découvrez nos vidéos explicatives sur
notre chaîne Youtube

Exemple d'installation SOL - MUR - PLAFOND

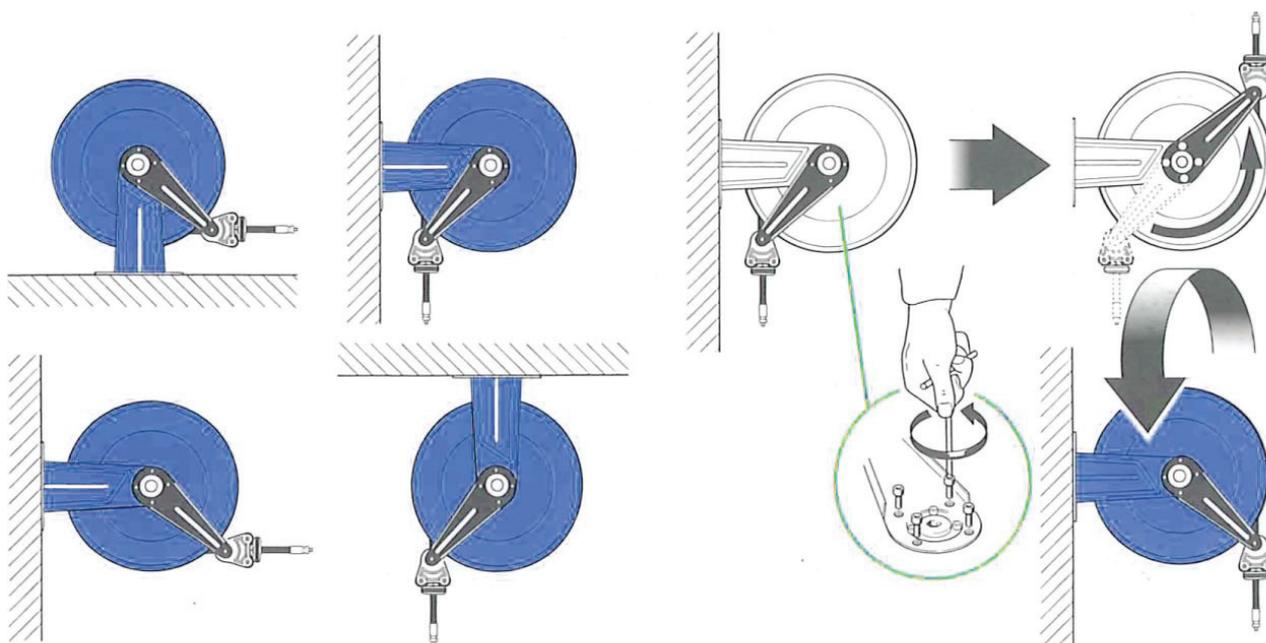

OPTION : Support mural pour montage et démontage rapide

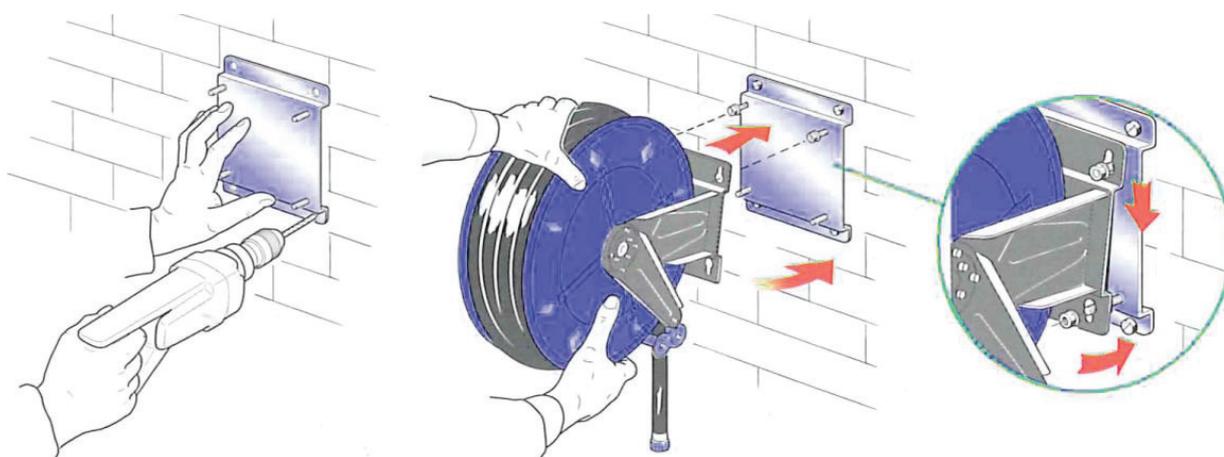

Retrouvez toutes nos références sur notre catalogue en ligne et toutes les fiches techniques sur www.bmsfrance.eu

🏠 53, route des Contamines
74370 Argonay - France

☎ Tél. : +33 (0)4 50 27 29 00 - Fax. : +33 (0)4 50 27 38 22

✉ info@bmsfrance.eu

@ www.bmsfrance.eu



Découvrez nos vidéos explicatives sur notre chaîne Youtube