
Einteilige Düsen und offene Normdüsen Massskizze

Solid one-piece nozzle Order form

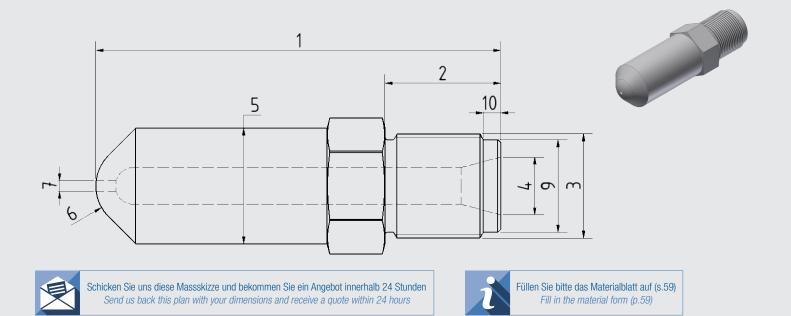

Alle Düsen sind mit poliertem Fliesskanal. Diese Massskitze gilt für alle unsere einteilige Düsen. Eine Liste der Maschinenhersteller finden Sie im letzten Abschnitt dieses Kataloges, insbesondere spezielle Düsen. Wir produzieren auch jede kundenspezifische Ausführung nach Zeichnung.

All nozzles are polished with great care. These order form are available for all our solid nozzle; see list of all the manufacturers in the last section of this catalog, especially for specific nozzles. We also do any type of nozzle with a plan.

Maschine / Machine make and model	
(1) Gesamtlänge Total length	(7) Düsenöffnungsbohrung (1.5, 2.5, 3, 4,) Orifice (1.5, 2.5, 3, 4,)
(0) 0	(O) A co C'hanna 'a can d'hat an al da 'an
(2) Gewindelänge inkl. Länge der Zentrierung Thread lenght	(8) Ausführung innen / Internal design ☐ Typ allgemein / General purpose
(2) Apochlycogovindo (26 v 2 1 1/2" 12)	☐ Typ Polyamid mit kegeliger Düsenöffnung / Nylon reverse taper
(3) Anschlussgewinde (36 x 2, 1 - 1/2" -12,) Thread type (36 x 2, 1 - 1/2" -12,)	☐ Typ ABS mit langem Kegel / Full taper - ABS
	(9) Ø Zentrierdurchmesser
(4) Eingangsdurchmesser	Ø relief
Rear opening	(10) Länge der Zentrierung
(5) Düsen Durchmesser (25, 38, 50 mm)	Relief length
Body diameter (25, 38, 50 mm)	
(0) ((()) (10.7) 15 10 05)	
(6) Kopfkontur (12,7mm, 15mm, 19mm, 35 mm) Radius (12,7mm, 15mm, 19mm, 35 mm)	

