


Résistance formable à froid + tôle de serrage / Resistencias moldeable en frío

Plan navette / Plano guía

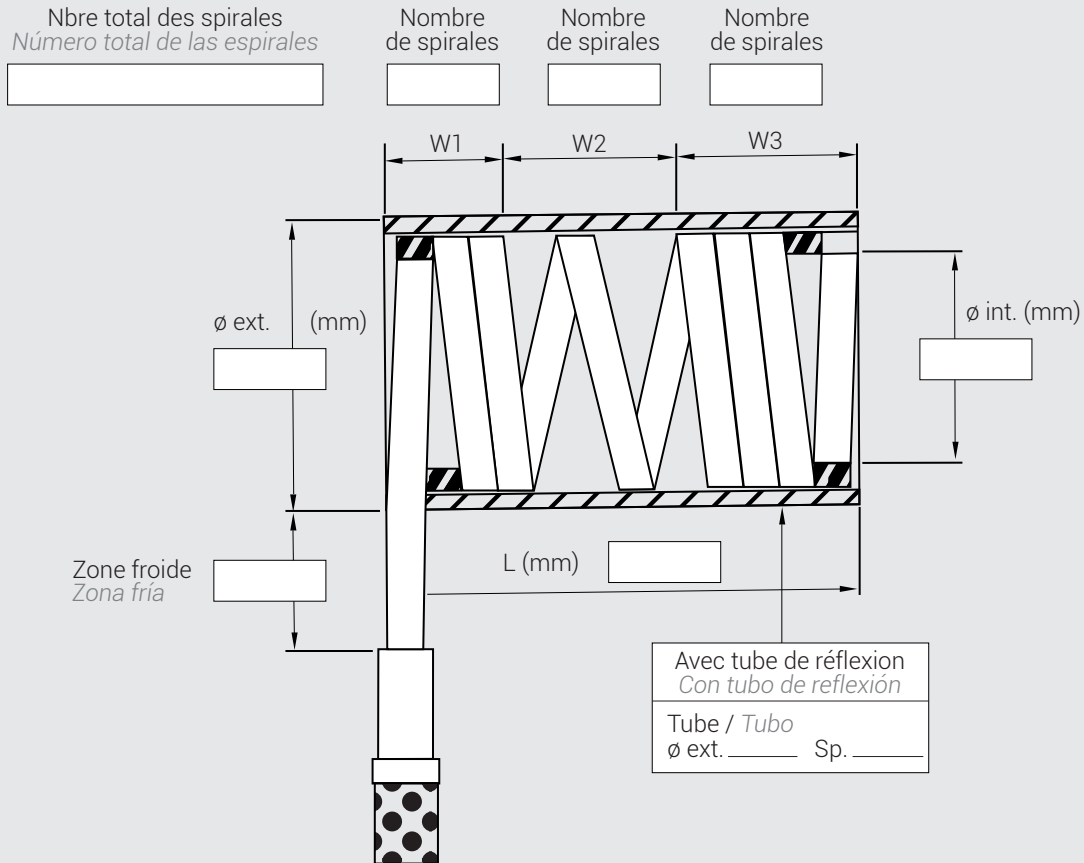

Type / Tipo :

Puissance / Potencia :

Longueur droite (mm) / Longitud recta (mm) :

Tension / Tensión :

Protections principales / Protecciones principales
<input type="checkbox"/> F - Gaine en fibre de verre F - Vaina de fibra de vidrio
<input type="checkbox"/> M - Gaine métallique tressée M - Cubierta metálica trenzada
Thermocouple : oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> Termopar : sí <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Type de thermocouple : J <input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> Tipo de termopar : J <input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/>

Type de sortie / Tipo de salida
<input type="checkbox"/> R - Radial R - Radial
<input type="checkbox"/> T - Tangentiel T - Tangencial

Orientation de la sortie / Orientación de la salida
<input type="checkbox"/> S (0°)
<input type="checkbox"/> A (45°)
<input type="checkbox"/> B (90°)

Nom / Nombre Société / Empresa

Email Tél. / Tel.